

ECO DW

RUBY LINE



ZMIĘKCZACZ WODY

Zmiękczacze do wody użytkowej w domach lub hotelach dają wymierne efekty ekonomiczne: zmniejszają o 50% zużycie proszków do prania i środków czystości. Miękka woda nie wysusza skóry, zapobiega powstawaniu łupieżu oraz alergii. Urządzenia zaprojektowane tak, aby koszty zakupu były jak najmniejsze. Przeznaczone do usuwania twardości wody w domach jednorodzinnych, restauracjach, myjniach samochodowych, kotłowniach itp.



ZALETY

- Prosta obsługa i bezawaryjna praca zmiękczacza
- Niskie koszty eksploatacyjne
- Prosta konstrukcja (bardzo mała ilość części)
- Logiczne sterowanie objętościowo-czasowe
- Stała kontrola parametrów pracy urządzenia
- Szereg zabezpieczeń antyprzelewowych
- Wysokowydajna żywica jonowymienna

ZALETY GŁÓWICY STERUJĄCEJ

- Polskie menu
- W pełni sterowane cykle pracy
- 48 godzin podtrzymanie pracy bez dostawy prądu
- Tłok pokryty teflonem
- Zawór typu bypass
- Zawór typu MIX do podmieszania wody






Dane techniczne

Model urządzenia	DW10	DW20	DW25
Zawartość złoża (litr)	10	20	25
Typ obudowy	kompaktowa		
Pojemność zbiornika złoża (litr)	14	30	35
Wymiary zbiornika na złożo (cale) średnica / wysokość	8/17	8/35	08/44
Pojemność zbiornika na sól (litr)	25	50	75
Zasilanie	230 V / 50 Hz		
Napięcie pracy	12 V 1000mA		
Temperatura pracy (C°)	5 - 30		
Ciśnienie pracy (bar)	2,2 ÷ 8		
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	1,5	3,0	3,7
Kontrola regeneracji	wolumetryczno-czasowa		
Wydajność szczytowa (m ³ /h)	0,7	1,2	1,6

Maksymalna wydajność między regeneracjami przy założonej twardości (m³)

Twardość wody (stopnie niemieckie)	DW10 (m ³)	DW20 (m ³)	DW25 (m ³)
15 dh	2	4	5
23 dh	1,3	2,6	3,3
33 dh	0,9	1,8	2,3

Wymiary

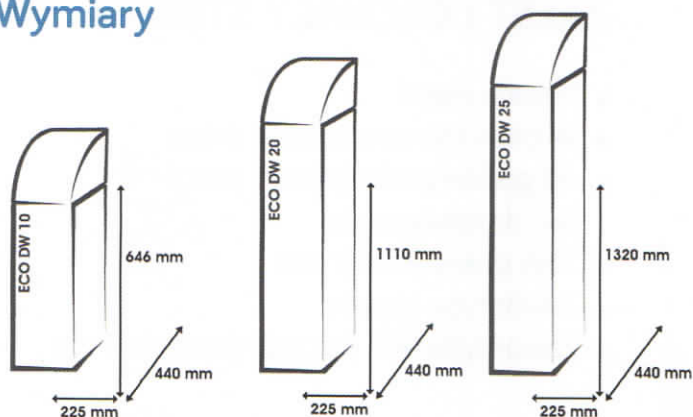

NAJBLIŻSZY PARTNER

